

720p



► **HK-DS2CE56C0T-IRPF**

Tipo Torreta | 720P | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (92°)¹ | IR 20 | 0.01 Lux | 4 en 1 | IP66



► **HK-DS2CE16C0T-IRPF**

Tipo Tubo | 720P | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (92°)¹ | IR 20m | 0.1 Lux | 4 en 1 | IP67

1080p/2 MP



► **HK-DS2CE56D0T-IRPF**

Tipo Torreta | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (103°)¹ | IR 20m | 0.01 Lux | 4 en 1²



► **HK-DS2CE16D0T-IRPF**

Tipo Tubo | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (103°)¹ | IR 20m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP66



► **HK-DS2CE56D0T-IRMF**

Tipo Torreta | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (101°)¹ | IR 25m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP66



► **HK-DS2CE76D0T-ITPFS**

Tipo Torreta | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (106.4°)¹ | IR 20 m | 0.01 Lux | 4 en 1² | Micrófono incorporado



► **HK-DS2CE16D0T-ITPFS**

Tipo Tubo | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (106.4°)¹ | IR 25m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67 | Micrófono incorporado



► **HK-DS2CE79D0T-VFIT3F**

Tipo Torreta | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal de 2.7 mm a 13.5 mm (100°-30°)¹ | IR 40m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67



► **HK-DS2CE17D0T-IT5F**

Tipo Tubo | 2MP | Plástico - Metal | Chip CMOS | Lente de 3.6 mm a 12 mm (79.6°-24.6°)¹ | IR 80m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67

¹Imágenes y características técnicas referenciales

¹Variación de lente según stock

²Tecnología 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)



▶ **HK-DS2CE19D0T-VFIT3F**

Tipo Tubo | 2 MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal de 2.7mm a 13.5mm (100°-30°)¹ | IR 40m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67



▶ **HK-DS2CE16D0T-IRF**

Tipo Tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (103°)¹ | IR 20m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP66



▶ **HK-DS2CE17D0T-IT3F**

Tipo Tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (106.4°)¹ | IR 40m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67

5MP



▶ **HK-DS2CE56D0T-IT3F**

Tipo Torreta | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente de 3.6mm a 12mm (103°-24.2°)¹ | Smart IR 40m | 0.01 Lux | 4 en 1²



▶ **HK-DS2CE76H0T-ITPFS**

Tipo Torreta | 5MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (85.5°)¹ | IR 20m | 0.01 Lux | 4 en 1² | Micrófono incorporado



▶ **HK-DS2CE71H0T-PIRLO**

Tipo Tubo | 5MP | Plástico | Chip CMOS | Lente de 2.8 mm a 3.6 mm (85.5°-80.1°) | IR 20m | 0.01 Lux | IP67



▶ **HK-DS2CE16H0T-ITPF**

Tipo Tubo | 5MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (85.5°)¹ | IR 20m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67

Nota: Las cámaras NO incluyen fuente de poder.



▶ **HK-DS2CE17H0T-IT5F**

Tipo Tubo | 5MP | Metal | Chip CMOS | Lente 3.6mm (105°)¹ | IR 80m | DWDR | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67



▶ **HK-DS2CE19H0T-AIT3ZF**

Tipo Tubo | 5 MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal motorizada de 2.7 mm a 13.5 mm (95°-26°)¹ | IR 40m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67

¹Imágenes y características técnicas referenciales

¹Variación de lente según stock

²Tecnología 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

LOS PRODUCTOS HIKVISION

TIENEN 4 AÑOS DE GARANTÍA

*Beneficio Exclusivo de **SEGO***



4

**AÑOS DE
GARANTÍA**
HIKVISION

Desde 01/06/23

A P A R T I R D E L 1 D E J U N I O D E 2 0 2 3

Restricciones: Las cámaras PTZ tendrán 2 años de garantía en la parte mecánica y 4 en la electrónica. Los monitores, pizarras interactivas, TV-WALL y MicroSD 2 años; y las DashCam 1 año.

8MP



▶ HK-DS2CE16H0T-ITPFS

Tipo Tubo | 5MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (85.5°)¹ | IR 25m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67 | Micrófono incorporado



▶ HK-DS2CE76U1T-ITPF

Tipo Torreta | 8MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (102.2°)¹ | IR 30m | 0.01 Lux | 4 en 1²



▶ HK-DS2CE16U1T-ITPF

Tipo Tubo | 8MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (102.2°)¹ | IR 30m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67

ColorVu 1080p/2MP



▶ HK-DS2CE70DF0T-LPFS

Tipo Torreta (Semi Domo) | ColorVu | 2MP CMOS | Plástico | Lente 2.8mm (105°)¹ | WL (luz blanca)/IR 20m | 0.001 Lux | 4 en 1² | Microfono incorporado



▶ HK-DS2CE70DF0T-PF

Tipo Domo | ColorVu | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98°)¹ | WL 20m | 0.001 Lux | 4 en 1² | DWDR



▶ HK-DS2CE72DF3T-F

Tipo Torreta | ColorVu | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8 mm (98°)¹ | WLR 40m | 0.0005 Lux | 4 en 1² | IP67 | WDR



▶ HK-DS2CE12DF0T-FS

Tipo Tubo | ColorVu | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8 mm (105°)¹ | WL 40m | 0.001 Lux | 4 en 1² | IP67 | DWDR | Micrófono Incorporado



▶ HK-DS2CE10DF0T-LPFS

Tipo Tubo | ColorVu | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°)¹ | WL/IR 20m | 0.001 Lux | 4 en 1² | DWDR | IP67 | Luz hibrida inteligente | Microfono incorporado



▶ HK-DS2CE10DF0T-PF

Tipo Tubo | ColorVu | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°)¹ | WL 20m | 0.001 Lux | 4 en 1² | IP67

¹Imágenes y características técnicas referenciales

¹Variación de lente según stock

²Tecnología 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

ColorVu 3K



▶ HK-DS2CE70KF0T-MFS

Tipo Torreta | ColorVu | 3K | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (102°)¹ | WL 20m | 0.001 Lux | 4 en 1² | IP67 | Micrófono incorporado



▶ HK-DS2CE10KF0T-FS

Tipo Tubo | ColorVu | 3K | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (102°)¹ | WL 20m | 0.001 Lux | 4 en 1² | IP67 | Micrófono incorporado

Cámaras con movimiento analógicas



▶ HK-DS2AE7232TI-A

Domo PTZ | Chip CMOS | 2MP | Lente 4.8-153 mm (54.2°-1.97°)¹ | IR 150m | 0.005 Lux | 4 en 1² | IP66 | WDR | Zoom 32x



▶ HK-DS2AE4225TI-D

Domo PTZ | Chip CMOS | 2MP | Lente 4.8-120mm (57.6°-2.5°)¹ | IR 100m | 0.005 Lux | 4 en 1² | IP66 | WDR | Zoom 25x

Accesorios PTZ



▶ HK-DS1663ZJ

Soporte para montaje en techo | Uso: Interior/Exterior | Material: Aleación de Aluminio | Dimensiones: 116.5 x 57mm | Peso: 380g



▶ HK-DS1602ZJ-CORNER

Soporte para montaje en esquina | Para domos PTZ 5" | Uso: Exterior | Material: Aleación de Aluminio | Dimensiones: 176.8 x 194 x 419.5mm | Cableado interno.



▶ HK-DS1602ZJ

Soporte para montaje de domos PTZ 5" | Uso: Exterior | Material: Aleación de Aluminio | Dimensiones: 117 x 194 x 310mm | Cableado interno.



▶ HK-DS1602ZJ-POLE

Soporte para montaje en poste | Para domos PTZ 5" | Uso: Exterior | Material: Aleación de Aluminio | Dimensiones: 117 x 194 x 310mm | Cableado interno.



▶ HK-DS-2907ZJ

Trípode para cámara térmica | Altura mínima: 48.5 cm | Altura máxima: 185 cm



▶ HK-DS-2909ZJ

Soporte adaptador de cámara térmica y trípode

¹Imágenes y características técnicas referenciales

¹Variación de lente según stock

²Tecnología 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Joystick Analógicos



▶ HK-DS1005KI

Joystick USB 2.0 | 3 axis | Control DVR's y NVR's-IVMS | OS compatibles: Windows XP/7/8/8.1 | Alimentación vía USB 5Vdc



▶ HK-DS1200KI

Joystick | Pantalla LCD screen 128x64 px | 4 axis | Control Red, RS485 | 16 usuarios

DVR's



▶ HK-DS-E08HGHI-B

DVR 8CH 1080P Lite eSSD 480GB | Soporta hasta 1080p Lite | Pentahíbrido² | H.265 Pro | Soporta 2 Cam IP 2 MP | 1 puertos HDMI | 1 puertos VGA | Ancho de Banda 72 Mbps / Rj45 10/100 | Admite conexión de audio coaxitron



▶ HK-DS7204HGHI-M1/S

Soporta hasta 1080p Lite | Entradas de video Analógico: 4 ch | Canales IP: 1ch | Pentahíbrido | H.265 Pro+ | Soporta hasta 4 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puertos HDMI | 1 puertos VGA | Audio 4-ch via coaxial cable



▶ HK-DS7208HGHI-M1(S)

Soporta hasta 1080p Lite | Entradas de video Analógico: 8 ch | Canales IP: 2ch | Pentahíbrido¹ | H.265 Pro+ | Soporta hasta 4 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puertos HDMI | 1 puertos VGA | Audio 4-ch via coaxial cable



▶ HK-DS7216HGHI-M1(S)

Soporta hasta 1080P lite | Entradas de video Analógico: 16 ch | Entradas de video IP: 2 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Soporta Audio en sus 16 canales.



▶ HK-iDS7204HQHI-M1/S

Soporta hasta 4 MP lite | Entradas de video Analógico: 4 ch | Entradas de video IP: 1 ch | Pentahíbrido¹ | H.265 Pro+ | Soporta hasta | 10TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Audio | AcuSense



▶ HK-iDS7204HQHI-M1/FA

Soporta hasta 4 MP lite | Entradas de video Analógico: 4 ch | Entradas de video IP: 1 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Reconocimiento facial 1ch 500 rostros

²Imágenes y características técnicas referenciales

¹Pentahíbrido (HDTV/IVMS/CVI/CVBS/IP)

¡NUEVOS VIDEOGRABADORES CON DISCO SÓLIDO INTEGRADO!

HIKVISION DVR

DISPONIBLE CON 8 CANALES

HK-DS-E08HGHI-B



e co-amigable



e SSD integrada



e eficiente Analítica de video



Fácil de usar



Almacenamiento duradero



▶ **HK-IDS7208HQHI-M1/S**

Soporta hasta 4 MP lite | Entradas de video Analógico: 8 ch | Entradas de video IP: 1 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Audio | AcuSense



▶ **HK-IDS7208HQHI-M1/FA**

Soporta hasta 4 MP lite | Entradas de video Analógico: 8 ch | Entradas de video IP: 2 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Reconocimiento facial 1ch



▶ **HK-IDS7216HQHI-M2/S**

Soporta hasta 4 MP lite | Entradas de video Analógico: 16 ch | Entradas de video IP: 2 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 2 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Audio



▶ **HK-iDS7232HQHI-M2/S**

Soporta hasta 4MP lite | Entradas de video Analógico: 32 ch | Audio 32-ch via coaxial cable ó 1 ch RCA | Entradas de video IP: 2 ch | 4 en 1¹ | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 2 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Detección facial 1ch



▶ **HK-IDS7204HUHI-M1/S**

Soporta hasta 8MP | Entradas de video Analógico: 4 ch | Entradas de video IP: 2 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Audio



▶ **HK-IDS7204HUHI-M1/FA**

Soporta hasta 8MP | Entradas de video Analógico: 4 ch | Entradas de video IP: 2 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Reconocimiento facial 1ch



▶ **HK-IDS7208HUHI-M1/S**

Soporta hasta 8MP | Entradas de video Analógico: 8 ch | Entradas de video IP: 4 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Audio



▶ **HK-IDS7216HUHI-M2(S)**

Soporta hasta 8 MP | Entradas de video Analógico: 16 ch | Entradas de video IP: 8 ch | Pentahíbrido² | H.265+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 2 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Audio | AcuSense



▶ **HK-IDS7204HTHI-M1/S**


Soporta hasta 8 MP | Entradas de video Analógico: 4 ch | Entradas de video IP: 4 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Audio

*Imágenes y características técnicas referenciales
²Pentahíbrido (HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP)

¹Tecnología 4 en 1 (HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS)

ECOSISTEMA DE SEGURIDAD

TODO INTEGRADO EN UNA MISMA APLICACIÓN

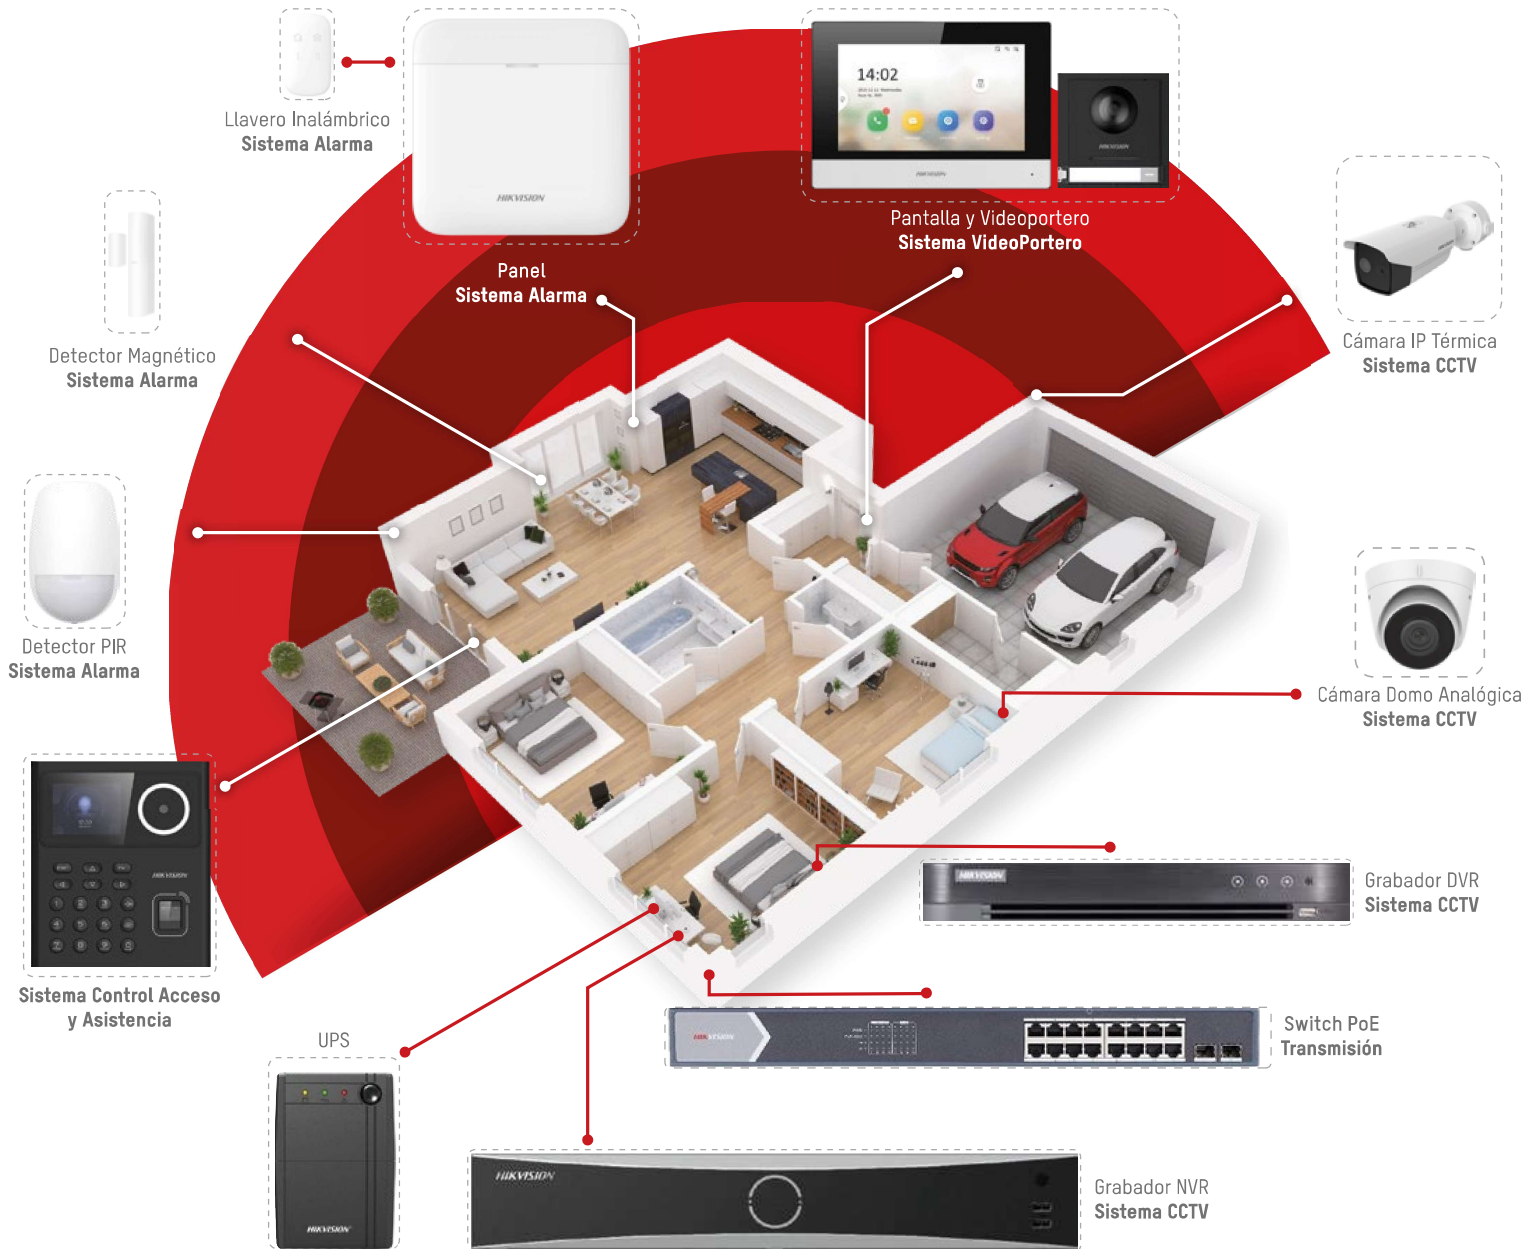

Soluciones Integradas desde tu celular



IP 1080p /2MP



▶ HK-DS2CD1123G0E-I

Tipo Domo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal 2.8mm (112°)¹ | H265 | IR 30m | 0.01 lux | IP67 | IK10 | PoE



▶ HK-DS2CD1023G0E-I

Tipo Tubo | 2MP | Plástico - Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (112.1°)¹ | H265+ | IR 30m | 0.01 lux | IP67 | PoE



▶ HK-DS2CD1323G0E-I

Tipo Domo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (114°)¹ | H265+ | IR 30m | 0.01 lux | IP 67 | PoE



▶ HK-DS2CD2123G2-IU

Tipo Domo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (107°)¹ | H265+ | IR 30m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP67 | PoE | Soporta microSD hasta 256GB | AcuSense | Audio Mic. incorporado



▶ HK-DS2CD2023G2-IU

Tipo Tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (107°)¹ | H265 | IR 40m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP67 | PoE | Soporta micro SD hasta 256GB | AcuSense | Audio Mic. incorporado



▶ HK-DS2CD1623G0-IZ

Tipo tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente motorizado 2.8mm a 12mm (96°-36°)¹ | IR 50m | H265+ | 0.005 lux | IP67 | PoE | Soporta microSD hasta 256GB | Zoom motorizado



▶ HK-DS2CD1723G0-IZ

Tipo Domo | 2MP | Chip CMOS | Lente varifocal motorizado 2.8mm a 12mm (96°-36°)¹ | H.265+ | IR 30m | WDR | 0.005 Lux | IP67 | PoE | Soporta micro SD hasta 256GB



▶ HK-DS2CD2626G2-IZS

Tipo Tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal motorizado 2.8mm a 12mm (138°-36°)¹ | H.265+ | IR 60m | WDR 120 dB | 0.002 Lux | IP66 | IK10 | PoE | Audio | AcuSense | Soporta micro SD hasta 256GB



▶ HK-DS2CD2625FWD-IZS

Tipo Tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente motorizado 2.8mm a 12mm (105°-35°)¹ | IR 50m | WDR 120 dB | H265 | 0.005 lux | IP 66 | IK 10 | PoE | Soporta micro SD hasta 128GB | Audio In



▶ HK-DS2CV2Q21FD-IW

Tipo Cubo PT | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105.8°)¹ | H265+ | IR 10m | 0.028 lux | WiFi | Soporta microSD hasta 128GB | Audio micrófono y parlante incorporado



▶ HK-DS2CD2423G0-IW

Tipo Cubo | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (114°)¹ | H265+ | IR 10m | 0.01 lux | WiFi | Soporta microSD hasta 128GB | PoE | PIR | Audio Microfono y parlante incorporado | Wifi

IP 4MP



▶ HK-DS2CD1143G0-I

Tipo Domo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98.0°)¹ | H265+ | IR 30m | WDR 120 dB | 0.01 lux | IP67 | IK10 | PoE



▶ HK-DS2CD1043G0-I

Tipo Tubo | 4MP | Metal - Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98.0°)¹ | H265+ | IR 30m | 0.01 lux | IP67



▶ HK-DS2CD1343G0-I

Tipo Torreta | 4MP | Metal - Plástico | Chip CMOS | Lente de 2.8mm a 6mm (100°-51°)¹ | H.265+ | IR 30m | WDR 120 dB | 0.01 Lux | IP67 | PoE



▶ HK-DS2CD1743G0-IZ

Tipo Domo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal motorizada 2.8mm a 12mm (102°-31°)¹ | H265+ | IR 30m | 0.005 lux | IP67 | IK10 | PoE



▶ HK-DS2CD1643G0-IZ

Tipo Tubo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal motorizada de 2.8mm a 12mm (102°-31°)¹ | IR 50m | 0.005 lux | IP67 | PoE



▶ HK-DS2CD2746G2-IZS

Tipo Domo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal motorizado 2.8mm a 12mm (108°-30°)¹ | H265+ | IR 40m | WDR 120 dB | 0.003 lux | IP66 | IK10 | PoE | Audio | AcuSense



▶ HK-DS2CD264662-IZS

Tipo Tubo | 4MP | Chip CMOS | Lente varifocal motorizado 2.8mm a 12mm (108°-30°)¹ | H.265+ | IR 60m | WDR 120 dB | 0.003 Lux | IP67 | IK10 | Audio | AcuSense

¹Imágenes y características técnicas referenciales

¹Variación de lente según stock



▶ HK-DS2CD2443G0-IW

Tipo Cubo | 4MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98°)¹ | H265+ | IR 10m | WDR 120dB | 0.01 lux | Soporta microSD hasta 128GB | Audio mic. y parlante incorporado | PIR | WIFI

IP 5MP



▶ HK-DS2CD2955FWD-IS

Ojo de pez | 5MP | Metal | Chip CMOS | Lente 1.05mm (180°)¹ | IR 8m | WDR 120 dB | 0.01 lux | PoE | Soporta microSD hasta 128GB | PoE | Audio

IP 8MP



▶ HK-DS2CD2083G2-IU

Tipo Tubo | 8MP | Aluminio - Plástico | Chip CMOS | Lente de 2.8mm a 6mm (107°-57°)¹ | H.265+ | IR 40m | WDR 120 dB | 0.005 Lux | IP67 | PoE | Soporta microSD hasta 512GB | AcuSense | Audio Mic. incorporado



▶ HK-DS2CD2183G2-IS

Tipo Domo | 8MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (107°)¹ | H265+ | IR 30m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP67 | IK10 | PoE | Audio | AcuSense



▶ HK-DS2CD2683G2-IZS

Tipo Tubo | 8MP | Plástico | Chip CMOS | Lente varifocal motorizado 2.8mm a 12mm (108°-30°)¹ | H265+ | IR 60m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP67 | IK10 | PoE | Audio | AcuSense | MicroSD hasta 256GB

ColorVu IP 1080p/2MP



▶ HK-DS2CD1327G2-LUF

Tipo Torreta | 2MP | Metal - Plástico | Chip CMOS | Lente de 2.8mm a 4mm (106°-83°)¹ | H.265+ | WDR | 0.001 Lux | IP67 | PoE | Soporta MicroSD hasta 256GB | Audio Mic. incorporado

¹Imágenes y características técnicas referenciales

¹Variación de lente según stock

ColorVu IP 4MP



▶ HK-DS2CD1027G0-LUF

Tipo Tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105.2°)¹ | H265+ | WLR 30m | 0.001 lux | IP67 | PoE | Audio | Soporta microSD hasta 256GB



▶ HK-DS2CD1047G0-LUF

Tipo tubo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (96.5°)¹ | H265+ | WLR 30m | 0.001 lux | IP67 | PoE | Audio | Soporta microSD hasta 256GB



▶ HK-DS2CD1047G2-LUF

Tipo Tubo | 4MP | Aluminio | Chip CMOS | Lente de 2.8mm a 4mm (96°-75°)¹ | WDR 120 dB | 0.001 Lux | IP67 | PoE | Audio | Soporta microSD hasta 256GB



▶ HK-DS2CD1347G0-LUF

Tipo Domo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (96.5°)¹ | WLR 30m | WDR 120 dB | Lux 0.001 | IP67 | PoE | Audio | Soporta microSD hasta 256GB

Cámaras con movimiento IP



▶ HK-DS2DE2C400MW-DE

Tipo Domo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (97°)¹ | H265 | IR 30m | 0.005 lux | IP66 | PoE | Soporta microSD hasta 256gb | Micrófono - altavoz



▶ HK-DS2DE2A404IW-DE3

Domo PTZ | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm a 12mm (96.7°-31.68°)¹ | H265+ | IR 20m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP66 | IK10 | PoE | Zoom 4x Optical | Zoom 16x digital



▶ HK-DS2DE4225IW-DE

Domo PTZ | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 4.8mm a 120mm (57.6°-2.5°)¹ | H265 | IR 100m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP66 | PoE | Zoom 25x optical | Zoom 16x digital | Soporta microSD hasta 256GB | Audio



▶ HK-DS2DE4425IW-DE

Domo PTZ | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 4.8mm a 120mm (55°-2.4°)¹ | H265+ | IR 100m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP66 | PoE | Zoom 25x optical 16x digital | Soporta microSD hasta 256gb | Audio | Alarma



▶ HK-DS2DE7A232IW-AEB(T5)

Domo PTZ | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 4.8mm a 153mm (50.8°-2.6°)¹ | IR 200m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP66 | IK10 | PoE | Zoom 32x optical | Zoom 16x digital | Alarma | Audio | Altavoz incorporado | Acusense



▶ HK-DS2DF8242IX-AELW(T5)

Domo PTZ | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 6.0mm a 252mm (56.6°-1.7°)¹ | H265+ | IR 400m | WDR 140 dB | 0.001 lux | IP 66 | IK10 | PoE | Zoom 42x optical | Zoom 16x digital | Soporta microSD hasta 256GB | PoE | Audio | 24 Vac-PoE 50w

¹Imágenes y características técnicas referenciales

¹Variación de lente según stock

Seguridad Flexible, Energía Ilimitada

Sistema de cámara de seguridad con energía solar **de nivel inicial Hikvision**.

HIKVISION

Puntos críticos



Sin suministro de energía



Sin cableado de Internet



Sin dificultades de instalación



Sin múltiples falsas alarmas

Lo que ofrecemos



Protección de video siempre lista



Transmisión de datos 4G



Diseño ligero, instalación hecha por una sola persona



Joystick IP



► HK-DS1100KI

Joystick IP | Pantalla touch screen TFT 7" | 4 Axis | Control DVR, DVS, NVR, Decoder | Soporta series 7200, 7300, 8000, 9000, 7600, 9600 | 15 usuarios | 256 dispositivos

Cámaras Especiales IP



► HK-DS-2XS2T41G1-ID /4G/C05S07

Tipo Tubo | 4MP | Plástico termoestable | Chip CMOS | Lente 4mm² | WL 30m | DWDR | Lux 0.01 | Soporta micro SD hasta 256 GB y Tarjeta SIM | Panel Solar | IP67 | Batería incorporada | Mic. Incorporado y parlante | Pir+Radar

Cámaras Térmicas



► HK-DS-2TP21B-6AVF/W

Cámara Termográfica Portátil | Módulo térmico: 160 x 120, lente 6.2mm² | Módulo óptico: 8 MP | Pantalla táctil LCD de 3,5" de resolución 640 x 480 | IP54 | Alarma | Batería hasta 4 horas de video | MicroSD hasta 128 GB

PTZ TandemVu



► HK-DS2SE4C425MWG-E

TANDEM VU PTZ IP 4" 4MP 25X | Cámara PTZ de 4 MP con Zoom de 25x | IR 100 m | H.265 | Lente [Bullet channel]: 2.8 mm; [PTZ channel]: 4.8 to 120 mm | WDR 120 db | Soporta microSD hasta 256 GB | Alarma y Audio In/Out



► HK-DS2SE7C432MW-AEB

TANDEM VU PTZ IP 7" 4MP 32X | Cámara PTZ de 4 MP con Zoom de 32x | IR 200 m | H.265 | [Bullet channel]: 4 mm; [PTZ channel]: 5.9 to 188.8 mm | WDR 120 db | Soporta microSD hasta 256 GB | Alarma 2/1 y Audio 1/1 | Power 24VAC, HiPoE



► HK-DS2SF8C442MXS-DL

TANDEM VU PTZ IP 8" 4MP 42X DARK FIGHTER | Cámara PTZ de 4 Mp con Zoom de 42x | IR 100 mtrs | H.265 | Lente [Bullet channel]: 2.8 mm; [PTZ channel]: 4.8 to 120 mm | WDR 120 db | Sopota microSD hasta 256 GB | Alarma y Audio In/Out



► **HK-DS7104NI-Q1**

Soporta hasta 4MP | Entradas de video IP: 4 ch | H.265+ | Soporta hasta 6 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA



► **HK-DS7104NI-Q1/4P**

Soporta hasta 4MP | Entradas de video IP: 4 ch | 4 entradas PoE | H.265+ | Soporta hasta 6 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | PoE



► **HK-DS7608NI-Q1**

Soporta hasta 8MP | Entradas de video IP: 8 ch | H.265+ | Soporta hasta 6 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA



► **HK-DS7608NI-Q1/8P**

Soporta hasta 8MP | Entradas de video IP: 8 ch | 8 entradas PoE | H.265+ | Soporta hasta 8 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | PoE



► **HK-DS7616NI-Q2**

Soporta hasta 8MP | Entradas de video IP: 16 ch | H.265+ | Soporta hasta 8 TB por disco | Soporta 2 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA



► **HK-DS7616NI-Q2/16P**

Soporta hasta 8MP | Entradas de video IP: 16 ch | 16 entradas PoE | H.265+ | Soporta hasta 8 TB por disco | Soporta 2 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA



► **HK-DS7716NI-K4**

Soporta hasta 8MP | Entradas de video IP: 16 ch | H.265+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 4 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Ancho de banda in/out 200 Mbps 160 Mbps | Alarma E/S: 16/4



► **HK-DS7716NXI-K4**

Soporta hasta 12MP | Entradas de video IP: 16 ch | H.265+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 4 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA



► **HK-DS7716NI-K4/16P**

Soporta hasta 12MP | Entradas de video IP: 16 ch | 16 entradas PoE | H.265+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 4 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | PoE | Ancho de banda 160 Mbps | Alarma E/S: 16/4



▶ HK-DS9632NI-I8

Soporta hasta 12MP | Entradas de video IP: 32 ch | H.265+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 8 HDDs | 2 puertos HDMI | 2 puertos VGA | Audio | Alarma | Ancho de banda in/out 320 Mbps/256 Mbps | 2 puertos Ethernet | Alarma E/S: 16/4



▶ HK-DS9632NI-M8

Soporta hasta 12MP | Entradas de video IP: 32 ch | H.265+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 8 HDDs (RAID 0, 1, 5, 6, 10) | 2 puertos HDMI | 2 puertos VGA | 1 puerto eSATA | Audio | Alarma | Ancho de banda in/out 320 Mbps/400 Mbps



▶ HK-DS7732NI-K4/16P

Soporta hasta 12MP | Entradas de video IP: 32 ch | 16 entradas PoE | H.265+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 4 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | PoE | Ancho de banda 160 Mbps | Alarma E/S: 16/4



▶ HK-DS7732NXI-K4

Soporta hasta 12MP | Entradas de video IP: 16 ch | H.265+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 4 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Audio | Alarma | Ancho de banda in/out 160 Mbps/160 Mbps | 2 puertos Ethernet | Alarma E/S: 16/4



▶ HK-DS9664NI-M8

Soporta hasta 32MP | Entradas de video IP: 64 ch | H.265+ | Soporta hasta 16 TB por disco | Soporta 8 HDDs | 2 puertos HDMI | 2 puertos VGA | Audio | Alarma | Ancho de banda in/out 400 Mbps/400 Mbps | 2 puertos Ethernet | Alarma E/S: 16/9

Decoder



▶ HK-DS6904UDI

Soporta hasta 24MP | Canales: 72 ch | H.265+ | 1 entrada HDMI | 1 entrada DVI-I | 4 salidas HDMI | 2 salidas BNC



▶ HK-DS6910UDI

Soporta hasta 24MP | Canales: 80 ch | H.265+ | 1 salida HDMI | 1 salida VGA | 1 salida BNC



▶ HK-DS6916UDI

Soporta hasta 24MP | Canales: 128 ch | H.265+ | 1 entrada VGA | 1 entrada DVI-I | 16 salidas HDMI | 8 salidas BNC | Alarma E/S: 8/8

Monitores



▶ HK-DSD5019QE-B

Monitor LED 18.5" | Resolución LED HD 1366 x 768 | 1 entradas HDMI | 1 entrada VGA | Soporte de pie VESA | Operación 24/7



▶ HK-DS-D5032QE

Monitor 32" | Resolución LED Full HD 1920 x 1080 | 1 entrada HDMI | 1 entrada VGA | Soporte de pie VESA | Operación 24/7



▶ HK-DS-D5043QE

Monitor 43" | Resolución LED Full HD 1920*1080 | 1 entrada HDMI | 1 entrada VGA | Soporte de pie VESA | Operación 24/7

Imágenes y características técnicas referenciales

HIKVISION

Pantallas planas interactivas Hikvision

Colaboración avanzada a un nuevo nivel



Pizarras Interactivas

Pizarras Interactivas



► HK-DS-D5B65RB/C

Pantalla interactiva 4K de 65 pulgadas | Serie Profesional | SO Android 11 | RAM 4G | Almacenamiento 64Gb | Táctil tipo Infrared Touch Screen



► HK-DS-D5B75RB/B

Pantalla interactiva 4K de 75 pulgadas | Serie Profesional | SO Android 11 | RAM 4G | Almacenamiento 64Gb | Táctil tipo Infrared Touch Screen



► HK-DS-D5B86RB/D

Pantalla interactiva 4K de 86 pulgadas | Serie Profesional | SO Android 11 | RAM 4G | Almacenamiento 64Gb | Táctil tipo Infrared Touch Screen

