

# Control de Acceso y Asistencia

## SPEEDFACE-V3L



### Características

Compatible con:  
ZKBio Access



Reconocimiento Facial Proactivo



RFID



Huella Digital



Código QR



Resistente al agua y al polvo

## Control de Acceso y Asistencia

### ZK-LX14

Usuarios 500 | Huellas 500 | Contraseñas | Entrada T9 | Timbre programado | Función de SSR integrada | Puerto USB: Para carga y descarga de datos



### ZK-LFACE10

Usuarios 100 | Rostros 100 | Contraseñas | Transacciones 50 000 | Fuente de alimentación 5V-2A | Comunicación Host-USB



\*Imágenes y características técnicas referenciales

### ► ZK-IN01A/ID

Usuarios 10 000 | Huellas 3000 |  
Tarjetas 10 000 | Contraseñas |  
Batería 2000 mAh | Transacciones  
100 000 | Comunicación TCP/IP |  
Conexión cerradura eléctrica,  
botón de salida, sensor de puerta,  
alarma | Incluye fuente 220VAC



### ► ZK-HORUS-TL2

Usuarios 800 | Rostros 800 |  
Contraseñas 800 | Incluye  
ADMS | Comunicación Wifi  
2.4 y TCP/IP | Pantalla Touch  
tft 2.4" | Conexión cerradura,  
botón de salida, sensor de  
puerta | 12V 1.5A | interior



### ► ZK-MB10-VL

Usuarios 100 | Rostros  
100 | Huellas 500 |  
Transacciones 50 000 |  
Pantalla tft 2.4" | Fuente  
de alimentación 5V 2A |  
Comunicación TCP/IP



### ► ZK-MB560-VL/ID

Rostros 3000 | Huellas  
3000 | Tarjetas 10 000  
| Contraseñas | Incluye  
ADMS | Comunicación  
TCP/IP y usb host  
interiores



### ► ZK-SC800

Usuarios 50 000 | Tarjetas 50 000  
| Contraseñas | Transacciones 200  
000 | Incluye ADMS |  
Comunicación TCP/IP, Wiegand,  
RS485, OSDP, RS232(Impresora) |  
IP65 resistente al agua y al polvo,  
IK04 a prueba de vandalismo |  
12V 3AMP | Teclado táctil



### ► ZK-UFACE800PLUS

Usuarios 3 000 | Rostros 3 000  
| Palmas 3 000 | Huellas 4 000  
| Tarjetas 10 000 | Contraseñas  
10 000 | Transacciones 100  
000 | Incluye ADMS | Pantalla  
tft 4.3" | Comunicación TCP/IP,  
USB-Host | Pantalla Touch 4.3"



### ► ZK-SPEEDFACE-V3L

Usuarios 3 000 | Rostros 500 |  
Huellas 3 000 | Tarjetas 3 000 |  
Contraseñas 3 000 | Transacciones  
200 000 | Incluye ADMS | Pantalla  
Touch tft 2.4 | Comunicación TCP/IP  
y usb host | IP65 | 12V 3AMP



### ► ZK-SPEEDFACE-V5L/ID

Rostros 6 000 | Huellas 6 000 | Tarjetas  
10 000 | Palmas 3 000 | Contraseñas 10  
000 | Incluye ADMS | Pantalla Touch tft  
2.4 | Detección con poca luz |  
Multibiométrico huella y rostro |  
Avanzado sensor de huellas SilkID |  
Sistema Android (SDK disponible)



### ► ZK-FR1200

Lector de huella digital y/o tarjeta  
IP54 | Lector esclavo y exterior  
Compatible con ZK-EC10 |  
ZK-INBIO460, ZK-MA300,  
ZK-IN01A



### ► ZK-FR1300

Lector de huella digital |  
Tarjetas de proximidad y  
contraseñas | Compatible  
con ZK-EC10, ZK-INBIO460  
| Interfaz de comunicación  
RS485



### ► ZK-C2-260

Bioaccess/BioCVsecurity |  
Control de Acceso para 2  
puertas | TCP / IP | (2)RS485  
| Admite WR485, DM10 y  
AUX485 | No inc. Gabinete  
ni fuente.



### ► ZK-INBIO460

Control de Acceso para 4  
puertas | Comunicación  
TCP / IP wiegand, RS485 |  
Bioaccess/BioCVsecurity |  
Inc. Gabinete y fuente  
12V 2A



\*Imágenes y características técnicas referenciales

## Solución de Elevadores


### ► ZK-EC10

Comunicación TCP / IP  
wiegand, RS485 | Sistema  
de acceso para elevadores  
que permite controlar el  
acceso a los pisos de un  
edificio | Puede controlar  
un total de 10 pisos



### ► ZK-EX16


Tarjeta de expansión  
para ascensores | Hasta 3  
módulos pueden ser  
añadidos al ZK-EC10,  
administrando hasta 58  
pisos



## Detectores de Metales

### ► ZK-D3180

Arco detector de metales 18 Zonas  
| 500 niveles de sensibilidad |  
Pantalla LCD 7" | Conteo  
estadístico de alarmas y personas |  
Control remoto | Alarma de sonido  
y LED | Comunicación TCP / IP |  
Intensidad de alarma | Contraseña  
de programación | Material de alta  
densidad anti-inflamable | 12V  
1.2A

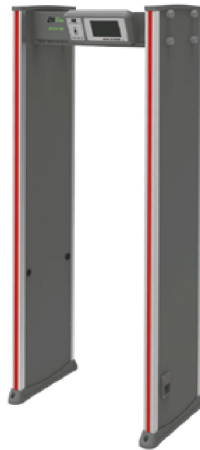

### ► ZK-D100S

Detector de metal portátil |  
Ahorro de batería: hibernación  
después de un minuto sin uso |  
El tipo de alarma es sonido y  
luz simultánea o vibración y luz  
simultáneos | Cargador por  
USB (opcional) | Viene con 1  
batería para prueba



## Barrera Peatonal

### ► ZK-TS1000PRO

Torniquete | Mecanismo  
bidireccional de precisión  
reduce el desgaste y el consumo  
de energía | Ideal para áreas con  
alto flujo de personas |  
Fabricada en acero inoxidable |  
Cuenta con señalización visual  
para indicar el acceso autorizado  
y la dirección del movimiento



### ► ZK-TS2022PRO

Torniquete con panel de acceso  
| Índice de protección IP54 |  
Torniquete de trípode  
bi-direccional con función de  
brazo colapsable | Pictogramas  
LED para experiencia de usuario  
intuitiva y paso en ambas  
direcciones | Viene con  
controlador, lector de huellas y  
lector RFID



### ► ZK-TS2000PRO

Torniquete | Mecanismo  
bidireccional de precisión reduce  
el desgaste y el consumo de  
energía | Ideal para áreas con alto  
flujo de personas | Fabricada en  
acero inoxidable | Cuenta con  
señalización visual para indicar el  
acceso autorizado y la dirección  
del movimiento



\*Imágenes y características técnicas referenciales

## Barreras vehiculares

### ► ZK-BG1030L/R

Tranquera vehicular de acero SCM421 | Gabinete de diseño LED interactivo IP54 | Panel de control programable | Elevación del brazo al corte de energía | Batería de respaldo 24V | Dirección de brazo reversible | Material del brazo Aleación de aluminio | Ancho del carril Ajustable a 3 mt | Tiempo de apertura/cierre 1.5 segundos | 110VAC 220 VAC 120W



### ► ZK-BG1060L/R

Tranquera vehicular de acero SCM421 | Gabinete de diseño LED interactivo IP54 | Panel de control programable | Elevación del brazo al corte de energía | Batería de respaldo 24V | Dirección de brazo reversible | Material del brazo Aleación de aluminio | Ancho del carril Ajustable a 6 mt | Tiempo de apertura/cierre 5 segundos | 110VAC 220 VAC 120W



## Cerraduras Inteligentes

### ► ZK-ML300

Usuarios 100 | Huellas 100 | Contraseñas 100 | Apertura con Bluetooth, Huella y clave | Sensor capacitivo de huellas dactilares | Acceso remoto requiere un Gateway Bluetooth | Acceso temporal | Código de acceso aleatorio | No se requiere perforación



### ► ZK-SLG200

Gateway Bluetooth | Desbloquea y administra la cerradura desde cualquier lugar | Admite hasta 50 subdispositivos | Funciona con ZK-ML300



### ► ZK-AL20B/R

Usuarios 100 | Huellas 100 | Contraseñas 100 | Fuente de alimentación de 4 pilas AA (no incluido) | Bluetooth 4.0



## Cerraduras Inteligente para Hoteles

### ► ZK-LH3000/ZK-LH3000I

Cerradura con 5 pestillos (Estándar Americano) | Disponible lado derecho / lado izquierdo Material metal inoxidable | Temperatura de operación 0-45°C | Lectura de tarjeta MIFARE 13.56 MHz | Alimentación 4 pilas AA x 1.5V (no incluye)



### ► ZK-LH4000/ZK-LH4000I

Cerradura con 5 pestillos (Estándar Americano) | Disponible lado derecho/lado izquierdo | Material aleación de zinc | Lectura de tarjeta MIFARE-1 de 13.56MHz | Alimentación 4 pilas AA x 1.5V (no incluye)



\*Imágenes y características técnicas referenciales

## Cerraduras Electromagnéticas

### ► ZK-LM-1805

Cerradura  
Electromagnética |  
Voltaje: DC12V |  
180Kg | Incorpora  
sensor de puerta



### ► ZK-LM-2805

Cerradura  
Electromagnética |  
Voltaje: DC12V | 280Kg  
| Incorpora sensor de  
puerta | Incorpora Led  
indicador



## Soportes para Cerradura

### ► ZK-LMB-280U

Soporte Tipo "U"  
para Cerradura  
ZK-LM-2805 |  
Para puerta de  
vidrio



### ► ZK-LMB-280Z

Soporte Tipo "Z"  
para Cerradura  
ZK-LM-2805



### ► ZK-AL180PZ

Soporte "Z" para  
Cerradura  
ZK-AL180 /  
ZK-LM-1805



### ► ZK-LMB-180L

Soporte Tipo "L" para  
Cerradura ZK-LM-1805



### ► ZK-LMB-180U

Soporte Tipo "U" para  
Cerradura ZK-LM-1805 |  
Para puerta de vidrio



### ► ZK-LMB-180Z

Soporte Tipo "Z" para  
Cerradura ZK-LM-1805



### ► ZK-LMB-280L

Soporte Tipo "L" para  
Cerradura ZK-LM-2805



## Lector de proximidad de tarjetas

### ► ZK-KR200E

Lector Esclavo, Tarjeta, IP65,  
exterior wiegand compatible  
con ZK-EC10, ZK-INBIO460 y  
controles de acceso



### ► ZK-KR1000

Lectora de proximidad  
de tarjetas RFID | Diseño  
compacto y moderno  
para exterior | IP65 |  
Mediano alcance 40 cm



### ► ZK-UHF1-10F-PRO

Lectura con un alcance de  
hasta 12 metros | Sensibilidad  
de lectura: modo de lectura de  
polarización dual | Wiegand  
26-Bits



\*Imágenes y características técnicas referenciales

## Tarjeta de proximidad - Accesos

### ► RS-TARJETA

Tarjeta de proximidad ID  
Thick Card | Tarjeta Gruesa  
| Lectura: hasta 8cm |  
Compatible con controles  
de accesos



### ► ZK-TARJETA3

Tarjeta de proximidad ID  
Thin Card | Tarjeta  
delgada | Compatible  
con controles de acceso  
Imprimible



### ► ZK-MFCARDS50

Frecuencia 13.56MHz |  
Memoria 1K bytes | Rango  
de Lectura: 5 - 10cm |  
Grosor: 0.88mm | MIFARE  
para solución hotelera



### ► ZK-UHF-PARKINGTAG

Tag de proximidad  
compatible con lector de  
largo alcance UHF | Tipo  
sticker | Distancia de lectura  
de 6 a 12m (de acuerdo al  
lector) | Acceso Vehicular



## Accesorios

### ► ZK-WR485

Convertidor RS485 a  
Wiegand | compatible  
con ZK-C2-260



### ► ZK-EX800A

Pulsador de salida  
metálico | Compatible  
con controles de acceso



### ► ZK-K1-1

Pulsador de Salida |  
Compatible con  
controles de accesos  
| No touch



### ► ZK-TLEB102-R

Apertura sin contacto de acceso  
| incluye control remoto para  
una apertura a distancia | Con  
relé para tipo de apertura NO o  
NC | 12V 1A (No inc. fte)



### ► ZK-9500

Enrolador de Huella  
| Digital | Via Usb |  
Sensor ZK óptico |  
Resolución 500 DPI



### ► ZK-CR60W

Enrolador de tarjeta de  
proximidad | Para  
tarjetas Mifare | Vía  
USB | Solución Hotelera



### ► ZK-PS902B

Entrada de voltaje: 220 Vac /  
50Hz | Salida de voltaje: 12 Vdc  
| 2 Amp - continuos | 5 Amp -  
pulsantes | Fuente de  
alimentación de alta calidad  
diseñado con regulador lineal



### ► ZK-DM10

Modulo de expansión de 01  
puerta | Comunicación RS485 |  
Admite: 02 lectores wiegand |  
01 botón de salida | 01 Entrada  
y 01 Salida Auxiliar | No incluye  
Fuente 12V | compatible con  
ZK-C2-260



\*Imágenes y características técnicas referenciales

**▶ ZK-AM10(MASTER)**

Antena principal | Plastico ABS | Frecuencia 5.8KHz | Modo de trabajo TX + RX o MONO | Potencia nominal 80W | Alimentación 220VAC



**▶ ZK-AM10(SLAVE)**

Antena esclavo | Plastico ABS | Frecuencia 5.8KHz | Modo de trabajo TX + RX o MONO | Potencia nominal 80W | Alimentación 220VAC



**▶ ZK-AM10A(MASTER)**

Antena principal | Acrilico | Frecuencia 5.8KHz | Modo de trabajo TX + RX o MONO | Potencia nominal 80W | Alimentación 220VAC



**▶ ZK-AM10A(SLAVE)**

Antena esclavo | Acrilico | Frecuencia 5.8KHz | Modo de trabajo TX + RX o MONO | Potencia nominal 80W | Alimentación 220VAC



**▶ ZK-AM-D886**

Desactivador AM | Para tag tipo etiqueta AM | Plastico ABS | Color negro | Fuente 220VAC



**▶ ZK-AM-TAG1**

TAG blando AM | Tipo etiqueta adhesiva AM | Paquete de 1000 Unid



**▶ ZK-AM-TAG3**

TAG Duro | Tipo lapiz AM | Paquete de 100 Unid



**▶ ZK-AM-TAG4**

TAG Duro | Tipo cuerda AM | Paquete de 100 Unid



**▶ ZK-AM-TAG5**

TAG Duro | Tipo araña AM | 1 Unid



**▶ ZK-EAS-D01**

Separador magnetico | Bajo | Para linea AM y RF



**▶ ZK-EAS-D10N**

Separador magnetico | Alto | Para linea AM y RF



**▶ ZK-RF20M**

Antena TX y RX | Aleación de aluminio | Frecuencia 8.2MHZ | Modo de trabajo TX + RX | Potencia nominal 15W | Alimentación 220VAC



**▶ ZK-RF-769B**

Desactivador RF | Para tag tipo etiqueta RF | Plastico ABS | Color negro | Fuente 220VAC



**▶ ZK-RF-TAG1**

TAG blando RF | Tipo etiqueta adhesiva RF | Paquete de 1000 Unid



**▶ ZK-RF-TAG2**

TAG Duro | Tipo cuadrado RF | Paquete de 100 Unid



**▶ ZK-RF-TAG4**

TAG Duro | Para botella RF | Paquete de 100 Unid



**▶ ZK-RF-TAG6**

TAG Duro | Tipo cuerda RF | Paquete de 100 Unid



**▶ ZK-RF-TAG7**

TAG Duro | Tipo araña RF | 1 Unid

